




پلاستر سنتوس

این محصول از سیمان، سنگدانه مش بندی شده، پلیمرهای درجه بندی شده و سایر افزودنی‌ها برای پوشاندن سطح دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان‌ها تهیه شده است. پلاستر سنتوس یک انتخاب مناسب برای ساختمان‌سازی است و سطحی با کیفیت و با دوام روی دیوار و سقف ایجاد می‌کند. این محصول مطابق با استاندارد ملی ۷۰۶-۱ تولید گردیده است.

ضخامت اجرا (mm)	نوع اجرا	محل مصرف	کاربرد	انواع پلاستر سنتوس
۱۵-۱۰	تک لایه (داخلی و بیرونی)	داخلی و خارجی	سطح پایه	پلاستر آستری
۱۲-۱۰	پوشش پایه	داخلی و خارجی	سطح میانی یا نهایی	پلاستر زبره
۸-۳	پوشش نهایی			
۱۵-۱۰	پوشش پایه	داخلی و خارجی	سطح نهایی	پلاستر نرمه
۸-۳	پوشش میانی			
۵-۳	پوشش نهایی	داخلی	سطح نهایی	پلاستر پنبه ای

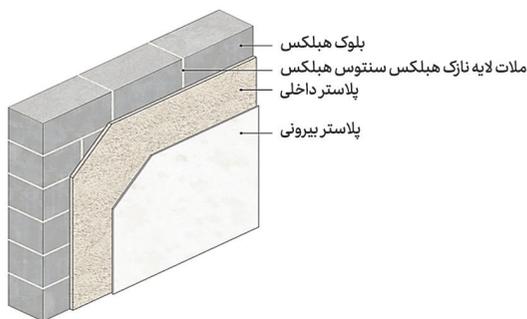

کاربرد

پلاستر سنتوس قابل اعمال بر روی بسترهای مختلف مانند آجر، بلوک های هبلکس و بتن است و سطحی با کیفیت ایجاد می‌کند.

ویژگی‌ها

- چسبندگی زیاد، استحکام کششی و خمشی بالا
- ایجاد سطح نهایی یکنواخت و نرم
- افزایش طول عمر
- زمان کاربری نسبتاً طولانی
- امکان اعمال به صورت چند لایه و کاهش حفرات و تخلخل‌های دیوار
- عدم ایجاد ترک بر اثر انقباض



روش آماده سازی و اعمال محصول

مشخصات فنی و ظاهری محصول

شکل ظاهری	پودر خاکستری، سفید یا رنگی (بر اساس سفارش مشتری)
چگالی انبوهی خشک (کیلوگرم بر متر مکعب)	۱۲۰۰-۱۵۰۰
عمر کارایی	تا ۲ ساعت بسته به شرایط محیطی
رده مقاومت فشاری (مگا پاسکال)	CSII
مقاومت چسبندگی (مگا پاسکال)	۰.۳
میزان مصرف	۱ الی ۱/۲ کیلوگرم در هر متر مربع برای یک لایه ۱ میلی متری
میزان آب مورد نیاز	مطابق با مندرجات پشت پاکت

- سطح زیر کار باید نسبتاً خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد. آلودگی ناشی از پوشش‌های قبلی بر زمان گیرش و استحکام تأثیر منفی می‌گذارد.
- وسایل مورد نیاز باید کاملاً تمیز باشند.
- محصول را به تدریج (مطابق با مندرجات پشت پاکت) در آب تمیز بریزید و در حین مخلوط کردن با دستگاه میکسر پودر پلاستر سنتوس را به آرامی اضافه نمایید. به مدت ۳ الی ۵ دقیقه هم زدن را ادامه دهید تا مخلوطی همگن حاصل شود. تقریباً ۲۵ تا ۳۰٪ وزن پودر پلاستر سنتوس آب اضافه نمایید. توصیه می‌شود برای حداکثر کارایی ملات، صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی از همزن مکانیکی

برای مخلوط کردن یکنواخت و کامل استفاده کنید.

- مخلوط کردن پلاستر سنتوس باید به‌طور صحیح و تنها با آب به صورت کامل انجام گردد. توصیه می‌شود از آب تمیز برای مخلوط کردن استفاده شود.
- کلیه سطوح دمایی بین ۴ الی ۳۲ درجه سانتی‌گراد داشته باشند.

انبارداری

- محصول را به صورت خشک نگهداری و حمل کنید زیرا جذب آب می‌تواند موجب ایجاد توده‌های چسبنده در کیسه‌ها شود و زمان گیرش و استحکام پلاستر را کاهش دهد.
- برای انتقال محصول از ابزار آلات تیز استفاده نکنید.
- این محصول را می‌توان حداقل ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید نگه‌داری کرد.

دستورالعمل های ایمنی کار با محصول

- از لباس مناسب کار استفاده شود.
- از تنفس گرد و غبار محصول خودداری شود.
- در صورت تماس محصول با پوست و چشم با مقدار کافی آب کاملاً شستشو داده شود. در صورتی که التهاب ادامه پیدا کرد، به پزشک مراجعه شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.